

MANUFACTURER OF ORIGINAL PRESSES | VÝROBCE ORIGINÁLNÍCH LISŮ




PRODUCT CATALOG | KATALOG PRODUKTŮ

COMBIFORMER ECO | COMBIFORMER ECO



Heating zones
Nahřívací zóny



Frame with pre-shaped membrane
Rám s předdefinovanou membránou



Low oven surface temperature
Nízká povrchová teplota pece




Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota					
		Combiformer Eco			Combiformer Eco XL		
Pressing area Lisovací plocha	mm	2 850 x 1 150			3 850 x 1 450		
Vacuum pump Vakuová pumpa	m ³ /h	40			40		
Membrane Membrána	–	silicone / silikon			silicone / silikon		
Elongation Roztažnost	%	600			600		
Heating area Nahřívací plocha	–	MAX	2/3	1/3	MAX	2/3	1/3
Heating zones Nahřívací zóny	mm	2 490 x 960	1 660 x 960	830 x 960	3 500 x 1 300	2 333 x 1 300	1 166 x 1 300
Power consumption Příkon	kW	12	8	4	12	8	4
Max. temperature Max. teplota	°C	190			190		
Total power Celkový příkon	kW	14			14		
Dimensions Rozměry	mm	3 900 x 1 400 x 1 000			4 900 x 1 700 x 1 000		
Weight Váha	kg	895			1 505		



COMBIFORMER PLUS | COMBIFORMER PLUS

Setup possibilities
Možnosti ustavení



Quickly replaceable frame
Rychle vyměnitelný rám



Heating with ventilators*
Ohřev prostřednictvím ventilátorů*



Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota					
		Combiformer Plus			Combiformer Plus XL		
Pressing area Lisovací plocha	mm	2 850 x 1 150			3 850 x 1 450		
Temperature Teplota	°C	60			60		
Vacuum pump Vakuová pumpa	m³/h	40			40		
Membrane Membrána	–	silicone / silikon			silicone / silikon		
Elongation Roztažnost	%	600			600		
Heating area Nahřívací plocha							
Heating area Nahřívací plocha	–	MAX	2/3	1/3	MAX	2/3	1/3
Heating zones Nahřívací zóny	mm	2 490 x 960	1 660 x 960	830 x 960	3 500 x 1 300	2 333 x 1 300	1 166 x 1 300
Power consumption Příkon	kW	12	8	4	12	8	4
Max. temperature Max. teplota	°C	190			190		
Total power Celkový příkon							
Total power Celkový příkon	kW	18			18		
Dimensions Rozměry	mm	4 000 x 1 400 x 1 500			5 000 x 1 700 x 1 500		
Weight Váha	kg	1 045			1 685		

* version Plus / verze Plus

COMBIFORMER FLEX | COMBIFORMER FLEX




Table insert for sublimation*
Sublimační vložka*



Becker pump
Pumpa Becker



Timer
Časovač



Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota					
		Combiformer Flex			Combiformer Flex XL		
Pressing area Lisovací plocha	mm	2 850 x 1 150			3 850 x 1 450		
Temperature Teplota	°C	60			60		
Vacuum pump Vakuová pumpa	m ³ /h	40			40		
Membrane Membrána	–	silicone / silikon			silicone / silikon		
Elongation Roztažnost	%	600			600		
Heating area Nahřívací plocha	–	MAX	2/3	1/3	MAX	2,3	1,3
Heating zones Nahřívací zóny	mm	2 490 x 960	1 660 x 960	830 x 960	3 500 x 1 300	2 333 x 1 300	1 166 x 1 300
Power consumption Příkon	kW	12	8	4	12	8	4
Max. temperature Max. teplota	°C	190			190		
Sublimation area Sublimační plocha	mm	1 300 x 500			2 200 x 800		
Max. temperature Max. teplota	°C	190			190		
Total power Celkový příkon	kW	17,25			17,25		
Dimensions Rozměry	mm	3 800 x 1 700			4 800 x 1 700		
Weight Váha	kg	1 120			1 870		

* version Flex / verze Flex




SUBLIMER | SUBLIMACE


Anodize surface
Eloxovaný povrch



Aluminium heating plate
Hliníková topná deska



Peripheral groove
Obvodová drážka



Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota				
		AS 810 AS 813	AS 1310 AS 1313	AS 2510 AS 2513	AS 3110 AS 3113	AS 3710 AS 3713
Sublimation area Sublimační plocha	mm	800 x 1 000 800 x 1 300	1 300 x 1 000 1 300 x 1 300	2 500 x 1 000 2 500 x 1 300	3 100 x 1 000 3 100 x 1 300	3 700 x 1 000 3 700 x 1 300
Max. temperature Max. teplota	°C	200	200	200	200	200
Power consumption Příkon	kW	4,6 5,8	7,0 8,9	12,8 16,4	15,6 20,6	19,0 24,4
Vacuum pump Vakuová pumpa	m ³ /h	25	25	25	40	40
Dimensions Rozměry	mm	900 x 1 100 900 x 1 400	1 400 x 1 100 1 400 x 1 400	2 600 x 1 100 2 600 x 1 400	3 200 x 1 100 3 200 x 1 400	3 800 x 1 100 3 800 x 1 400

COMBIHEATER | HORKOVZDUŠNÁ PEC



Low oven surface temperature
Nízká povrchová teplota pece



Heating zones
Nahřívací zóny




Timer for automatic operation
Časovač




Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota					
		AHT 270			AH7 370		
Heating area Nahřívací plocha	–	MAX	2/3	1/3	MAX	2/3	1/3
Heating zones Nahřívací zóny	mm	2 490 x 960	1 660 x 960	830 x 960	3 500 x 1 300	2 333 x 1 300	1 166 x 1 300
Power consumption Příkon	kW	12	8	4	12	8	4
Max. temperature Max. teplota	°C	190			190		
Total power Celkový příkon	kW	12			12		
Dimensions Rozměry	mm	2 700 x 1 350			3 700 x 1 650		
Weight Váha	kg	640			1 150		

CONTACT HEATER | KONTAKTNÍ PEC

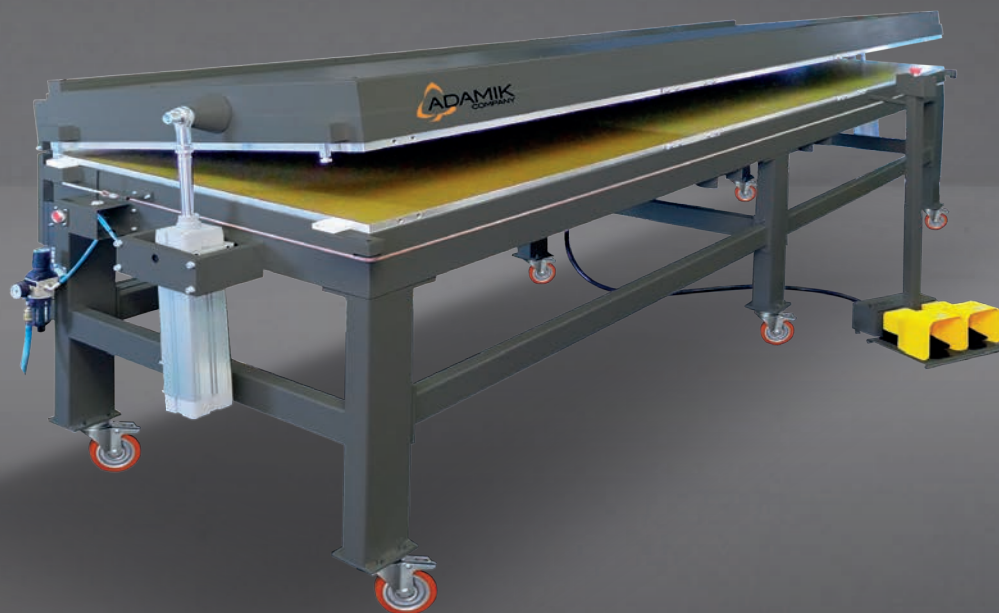

Pneumatic opening
Pneumatické otevírání



Easy adjustment of material thickness
Jednoduché nastavení tloušťky materiálu




Heating zones
Nahřívací zóny



Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota						
		AHS 1310 AHS 1313	AHS 2510 AHS 2513	AHS 3130 AHS 3113	AHS 3710 AHS 3713	AHD 2611 AHD 2614	AHD 3211 AHD 3214	AHD 3811 AHD 3814
Heating area Ohřev	–	one sided / jednostranný				double sided / oboustranný		
Heating area Nahřívací plocha	mm	1 300 x 1 000 1 300 x 1 300	2 500 x 1 000 2 500 x 1 300	3 100 x 1 000 3 100 x 1 300	3 700 x 1 000 3 700 x 1 300	2 600 x 1 100 2 600 x 1 400	3 200 x 1 100 3 200 x 1 400	3 800 x 1 100 3 800 x 1 400
Max. temperature Max. teplota	°C	180	180	180	180	200	200	200
Power consumption Příkon	kW	6,3 8,2	12,0 15,6	14,9 19,4	17,8 19,4	27,5 34,9	33,8 43,0	40,2 51,0
Heating zones Nahřívací zóny	mm	optional / volitelná výbava						
Dimensions Rozměry	mm	1 400 x 1 100 1 400 x 1 400	2 600 x 1 100 2 600 x 1 400	3 200 x 1 100 3 200 x 1 400	3 800 x 1 100 3 800 x 1 400	3 200 x 1 200 3 200 x 1 500	3 800 x 1 200 3 800 x 1 500	4 400 x 1 200 4 400 x 1 500

VENEERING PRESS | DÝHOVACÍ LIS



Structured membrane
Strukturovaná membrána



Heating system with ventilators
Ohřev pomocí ventilátorů



Free-standing control panel
Samostatně stojící ovládací panel




Parameters Parametry	Unit Jednotka	Value Hodnota	
		AP 300/130	AP 350/160
Pressing area Lisovací plocha	mm	2 850 x 1 150	3 350 x 1 450
Temperature Teplota	°C	0 - 60	0 - 60
Vacuum pump Vakuová pumpa	m ³ /h	25 / 40	25 / 40
Membrane Membrána	-	rubber / kaučuk	rubber / kaučuk
Elongation Roztažnost	%	750	750
Power consumption Příkon	kW	4,75	5,25
Dimensions Rozměry	mm	3 200 x 1 400 x 1 500	3 700 x 1 700 x 1 500
Weight Váha	kg	405	485


**FLAT FRAME WITH SILICON
MEMBRANE**
ROVNÝ RÁM SE SILIKONOVOU
MEMBRÁNOU



**FRAME WITH SILICON
MEMBRANE h=250 mm**
RÁM SE SILIKONOVOU
MEMBRÁNOU h=250 mm

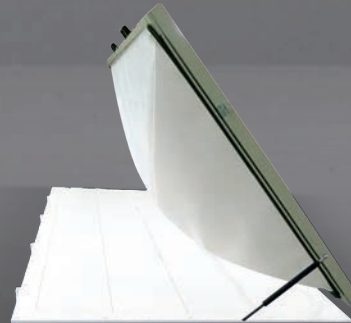


**FRAME WITH SILICON
MEMBRANE h=500 mm**
RÁM SE SILIKONOVOU
MEMBRÁNOU h=500 mm

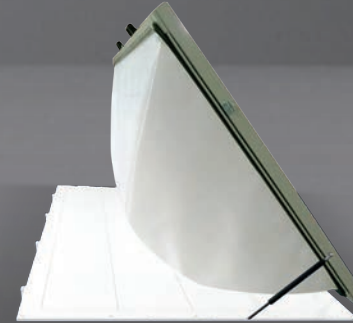

GLUE FEEDER
DÁVKOVAČ LEPIDLA



RUBBER MEMBRANE
KAUČUKOVÁ MEMBRÁNA

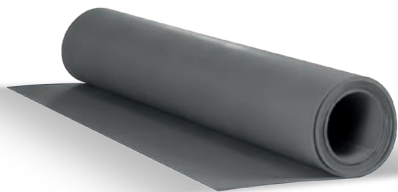

Width 1 700 and 2 000 mm
Šířka 1 700 a 2 000 mm

SILICON MEMBRANE
SILIKONOVÁ MEMBRÁNA




Width 1 500, 1 800 and 2 000 mm
Šířka 1 500, 1 800 a 2 000 mm

GLUE SPREADER
NANÁŠEČKA LEPIDLA



Width 120 and 180 mm
Šířka 120 a 180 mm

HEATING BAR
TOPNÝ PROFIL



Length 600 - 4 100 mm
Délka 600 - 4 100 mm

ADAMIK Company, s.r.o.

Mitrovická 804 | 739 21 Paskov | Czech Republic
Tel.: +420 774 883 858 | info@adamikcompany.com
www.adamikcompany.cz